



TECNOLUX
ELECTRONICA / ELECTRICIDAD

CATALOGO / RESUMIDO DE PRODUCTOS



20²⁶
2027



TECNOLUX
ELECTRONICA / ELECTRICIDAD



ENCHUFES INDUSTRIALES



ENCHUFES INDUSTRIALES IP44

GEWISS

bms
GROUP

MENNEKES

PCE

MACHO VOLANTE IP44

CODIGO	DETALLE
TX 06 3161	2P+T 16 A
TX 06 4161	3P+T 16 A
TX 06 5161	3P+T + N 16 A
TX 06 3321	2P+T 32 A
TX 06 4321	3P+T 32 A
TX 06 5321	3P+ N+T 32 A



HEMBRA VOLANTE IP44

CODIGO	DETALLE
TX 06 3162	2P+T 16 A
TX 06 4162	3P+T 16 A
TX 06 5162	3P+T + N 16 A
TX 06 3322	2P+T 32 A
TX 06 4322	3P+T 32 A
TX 06 5322	3P+ N+T 32 A





ENCHUFES INDUSTRIALES IP44

GEWISS

bms
GROUP

MENNEKES

PCE

HEMBRA SOBREPUESTA

CODIGO	DETALLE	
TX 06 3163	2P+T	16 A
TX 06 4163	3P+T	16 A
TX 06 5163	3P + N + T	16 A
TX 06 3323	2P+T	32 A
TX 06 4323	3P+T	32 A
TX 06 5323	3P+ N+T	32 A



HEMBRA EMBUTIDA IP44

CODIGO	DETALLE	
TX 06 3164	2P+T	16 A
TX 06 4164	3P+T	16 A
TX 06 5164	3P + N + T	16 A
TX 06 3324	2P+T	32 A
TX 06 4324	3P+T	32 A
TX 06 5324	3P+ N+T	32 A





ENCHUFES INDUSTRIALES IP 67

GEWISS

bms
GROUP

MENNEKES

PCE

MACHO VOLANTE IP67

CODIGO	DETALLE	
TX 07 3161	2P+T	16 A
TX 07 4161	3P+T	16 A
TX 07 4361	3P + T	32 A
TX 07 4621	2P+T	63 A
TX 07 5621	3P+N+T	63 A
TX 07 6621	3P+N+T	125 A



HEMBRAS VOLANTES IP67

CODIGO	DETALLE	
TX 07 3162	2P+T	16 A
TX 07 4162	3P+T	16 A
TX 07 4322	3P + T	32 A
TX 07 4632	2P+T	63 A
TX 07 5632	3P+N+T	63 A
TX 07 6632	3P+N+T	125 A





**ENCHUFES
INDUSTRIALES IP 67**

GEWISS

bms
GROUP

MENNEKES

PCE

HEMBRA SOBREPUESTA IP67

CODIGO	DETALLE	
TX 07 3163	2P+T	16 A
TX 07 4163	3P+T	16 A
TX 07 4323	3P+T	32 A
TX 07 4633	2P+T	63 A
TX 07 5633	3P+N+T	63 A
TX 07 6633	3P+N+T	125 A



HEMBRA EMBUTIDA IP67

CODIGO	DETALLE	
TX 07 3164	2P+T	16 A
TX 07 4164	3P+T	16 A
TX 07 4363	3P+T	32 A
TX 07 4634	2P+T	63 A
TX 07 5634	3P+N+T	63 A
TX 07 6634	3P+N+T	125 A





TABLEROS ENCHUFES

GEWISS

bms
GROUP

MENNEKES

PCE

TABLEROS DE FAENA

CODIGO	DETALLE
TX 06 6001	1 ESPACIO + 4 MODULOS
TX 06 6002	2 ESPACIO + 6 MODULOS
TX 06 6003	3 ESPACIO + 6 MODULOS
TX 06 6004	4 ESPACIO + 8 MODULOS
TX 06 6006	6 ESPACIO + 13 MODULOS
TX 06 6008	8 ESPACIO + 16 MODULOS



SOPORTE FAENA

TX 06 60 20



SOPORTE FAENA CON RUEDAS

TX 06 60 30





CONECTOR INDUSTRIAL



Easy Contact

Conectores Industriales Eléctricos y Electrónicos IP68 tipo Amphenol de la Línea Easy Contact.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo del conector: Nylon resistente a T° 260°C IP68 con sellos Orings.

Contactos: Metálicos bañados en oro, con terminación soldar.

Acoplamiento: tipo rosca.

Rango de diámetro exterior del cable: 7-12mm

IP: IP68

Rango de temperatura: -25°C a +85°C






Resistencia de aislamiento: 2000MΩ

Amperaje: 4 pines = 30 A 7 pines = 15 A

Voltaje: 500 V AC



CE  RoHS





TECNOLUX
ELECTRONICA / ELECTRICIDAD



AUTOMATISMO Y CONTROL



BREAKER CAJA MOLDEADA



CODIGO	CAPACIDAD	RUPTURA (kA)
TX01 21 01 53	10A	10
TX01 21 01 55	20A	
TX01 21 01 58	40A	
TX01 21 01 59	50A	10
TX01 21 01 60	63A	
TX01 21 01 64	80A	
TX01 21 01 65	100A	
TX01 21 01 66	125A	
TX01 21 01 68	16A	30
TX01 21 01 69	20A	
TX01 21 01 71	40A	
TX01 21 01 72	50A	
TX01 21 01 74	80A	
TX01 21 01 75	100A	
TX01 21 01 76	125A	
TX01 21 01 88	16/25A	36
TX01 21 01 89	25/40A	
TX01 21 01 90	40/63A	
TX01 21 01 91	63/100A	
TX01 21 01 92	80/125A	
TX01 21 02 07	150A	30
TX01 21 02 23	175A	
TX01 21 02 24	200A	
TX01 21 02 26	250A	
TX01 21 02 30	175A	30
TX01 21 02 31	200A	
TX01 21 02 33	250A	
TX01 21 02 40	160/250A	50






BREAKER CAJA MOLDEADA



CODIGO	CAPACIDAD	RUPTURA (kA)
TX01 21 02 44	125/160A	75
TX01 21 02 45	160/250A	
TX01 21 02 57	300A	36
TX01 21 02 59	400A	
TX01 21 02 62	300A	45
TX01 21 02 64	400A	
TX01 21 02 66	200-400A	50
TX01 21 02 68	200-400A	70
TX01 21 02 70	500A	36
TX01 21 02 71	600A	36
TX01 21 02 74	500A	50
TX01 21 02 75	600A	50
TX01 21 02 79	300-630A	70
TX01 21 02 81	400-800A	36
TX01 21 02 83	400-800A	50
TX01 21 02 87	500-1000A	85
TX01 21 02 89	600-1250A	85

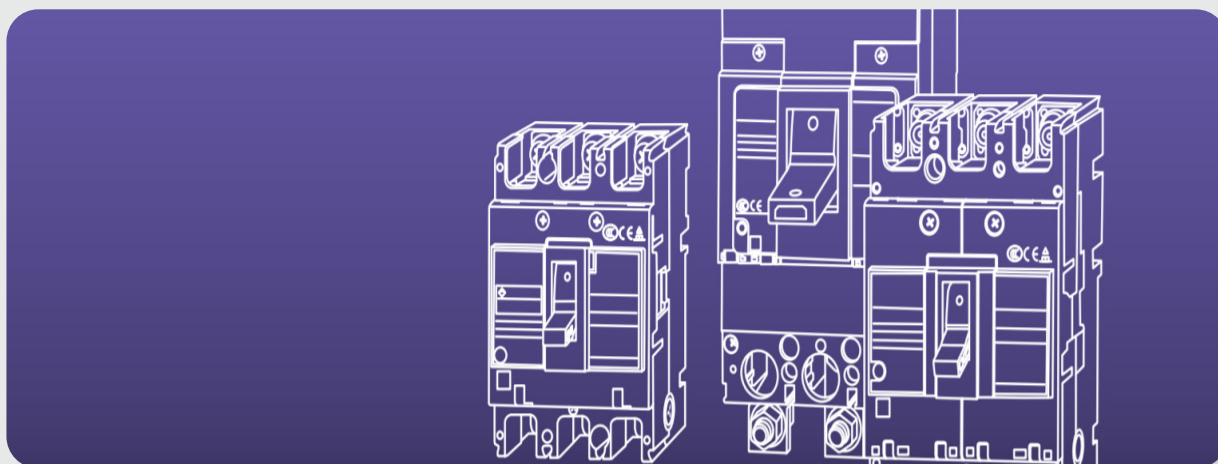



CONTACTORES TRIPOLARES



CÓDIGO	AMP	TENSIÓN DE BOBINAS
TX01 22 02 42	9	24 VCA
TX01 22 02 44		110 VCA
TX01 22 02 46		220 VCA
TX01 22 02 48		380 VCA
TX01 22 03 42	12	24 VCA
TX01 22 03 44		110 VCA
TX01 22 03 46		220 VCA
TX01 22 03 48		380 VCA
TX01 22 04 42	18	24 VCA
TX01 22 04 44		110 VCA
TX01 22 04 46		220 VCA
TX01 22 04 48		380 VCA
TX01 22 05 42	25	24 VCA
TX01 22 05 44		110 VCA
TX01 22 05 46		220 VCA
TX01 22 05 48		380 VCA
TX01 22 06 42	32	24 VCA
TX01 22 06 44		110 VCA
TX01 22 06 46		220 VCA
TX01 22 06 48		380 VCA
TX01 22 07 42	40	24 VCA
TX01 22 07 44		110 VCA
TX01 22 07 46		220VCA
TX01 22 07 48		380VCA
TX01 22 08 42	50	24 VCA
TX01 22 08 44		110 VCA
TX01 22 08 46		220 VCA
TX01 22 08 48		380 VCA
TX01 22 09 02	65	24 VCA
TX01 22 09 12		110 VCA
TX01 22 09 22		220 VCA
TX01 22 09 38		380 VCA





CONTACTORES TRIPOLARES



CÓDIGO	AMP
TX01 22 11 12	85
TX01 22 11 22	
TX01 22 11 38	
TX01 22 12 12	95
TX01 22 12 22	
TX01 22 12 38	
TX01 22 13 12	115
TX01 22 13 22	
TX01 22 13 38	
TX01 22 14 12	150
TX01 22 14 22	
TX01 22 14 38	
TX01 22 15 09	180
TX01 22 15 10	
TX01 22 15 11	
TX01 22 15 12	250
TX01 22 15 22	
TX01 22 15 38	
TX01 22 16 12	300
TX01 22 16 22	
TX01 22 16 38	
TX01 22 17 12	400
TX01 22 17 22	
TX01 22 17 38	
TX01 22 18 12	630
TX01 22 18 12	
TX01 22 19 22	800
TX01 22 19 38	





RELES TERMICOS



CÓDIGO	RANGO (A)	
TX01 22 20 44	0,9 A	0,7-1,1
TX01 22 20 46	1,3 A	1,0-1,6
TX01 22 20 48	1,7 A	1,4-2,0
TX01 22 20 50	2,1 A	1,7-2,5
TX01 22 20 54	3,6 A	2,8-4,4
TX01 22 20 56	5,0 A	4,0-6,0
TX01 22 20 58	6,6 A	5,2-8,0
TX01 22 20 60	9,0 A	7,0-11
TX01 22 21 62	11,0 A	9-13
TX01 22 21 64	15 A	12-18
TX01 22 21 66	9 A	16-22
TX01 22 21 48	22 A	18-26
TX01 22 21 52	29 A	24-34
TX01 22 21 52	35 A	30-40
TX01 22 23 38	22 A	18-26
TX01 22 23 40	29 A	24-34
TX01 22 23 42	35 A	30-40
TX01 22 23 44	42 A	34-50
TX01 22 23 46	54 A	43-65
TX01 22 24 48	67 A	54-80
TX01 22 24 50	82 A	65-100
TX01 22 25 48	67 A	54-80
TX01 22 25 50	82 A	65-100
TX01 22 26 52	105 A	85-125
TX01 22 28 54	125 A	100-150
TX01 22 28 56	150 A	120-180
TX01 22 28 58	180 A	140-220
TX01 22 28 60	210 A	170-250
TX01 22 29 62	250 A	200-300
TX01 22 29 64	330 A	260-400






VARIADOR DE FRECUENCIA



* Entrada y salida trifásica de 380 VAC

CÓDIGO	POTENCIA KW	HP TORQUE CONSTANTE	CORRIENTE SALIDA
TX01 15 13 24	0,75	1	2,2A
TX01 15 13 25	1,5	2	3,6 A
TX01 15 13 26	2,2	3	5,0 A
TX01 15 13 27	3,7	5	8,0 A
TX01 15 13 30	5,5	7,5	12 A
TX01 15 13 32	7,5	10	16 A
TX01 15 13 34	11	15	23 A
TX01 15 13 36	15	20	29,5 A
TX01 15 13 38	22	30	44 A

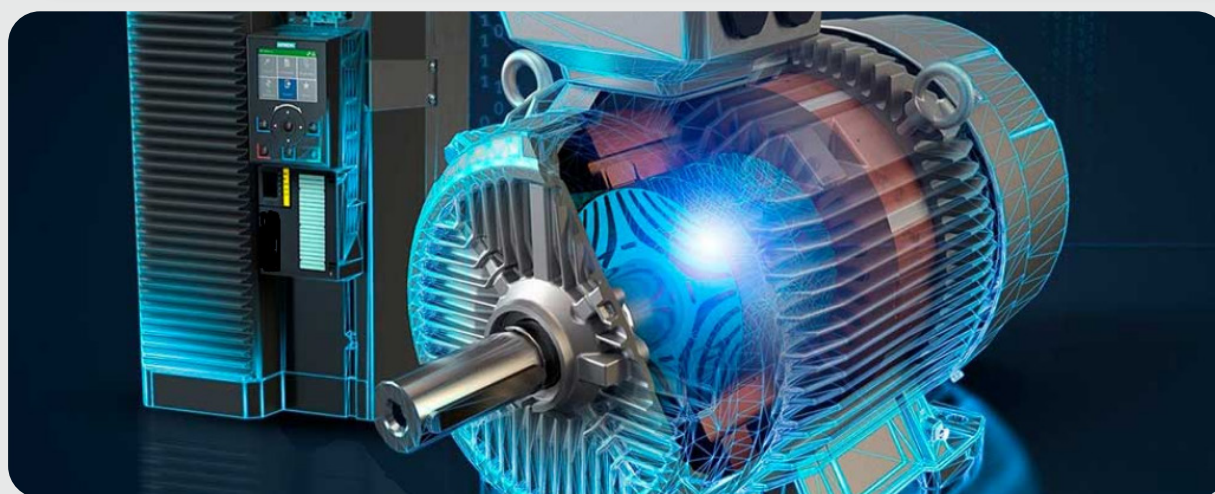



PARTIDOR SUAVE



CÓDIGO	POTENCIA KW
TX01 16 02 01	15
TX01 16 02 02	18
TX01 16 02 04	22
TX01 16 02 06	30
TX01 16 02 10	22
TX01 16 02 11	30
TX01 16 02 12	37
TX01 16 02 14	45
TX01 16 02 16	55
TX01 16 02 18	75
TX01 16 02 20	90
TX01 16 02 22	110





CONDENSADORES DE POTENCIA

ELECTRONICON
always in charge



Circutor

- ➔ Mejoran factor de potencia de los sistemas eléctricos.
- ➔ Construidos con una película de polipropileno metalizado al vacío, impregnada con resina de poliuretano al vacío.
- ➔ Incluye protección a sobrepresión y resistencia de descarga.
- ➔ Voltaje 400 VCA, 50 Hz.



CÓDIGO	CAPACIDAD KVAR
TX01 36 10	2,5
TX01 36 11	5
TX01 36 12	7,5
TX01 36 13	10
TX01 36 16	15
TX01 36 17	20
TX01 36 18	25
TX01 36 19	30
TX01 36 20	50



REGULADOR FACTOR DE POTENCIA

ELECTRONICON
always in charge



Circutor



La tecnología digital de estos equipos permite una regulación confiable del factor de potencia, incluso en redes con alto contenido de armónicos.

CÓDIGO	NÚMERO DE PASOS	FORMATO (mm.)
TX01 36 01	6	144 x 144
TX01 36 02	8	144 x 144
TX01 36 03	12	144 x 144





SENSORES FOTOELÉCTRICOS

Autonics

BANNER
more sensors, more solutions

OMRON

SALIDA POR RELÉ

Sensores de largo alcance

- ➔ Alimentación 24/240 VAC, 50/60 HZ Y 12/240 VDC
- ➔ Tiempo de respuesta 20 mseg.
- ➔ Salida por contacto de relé 250 VAC 3ª resistivo
- ➔ Protección IP- 66.



BX15M

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE (M.)
TX01 32 04	Barrera emisor/ receptor (separados). Para conteo de objetos opacos, ascensores, puertas, etc...	15
TX01 04 04	Barrera reflectora para distancias pequeñas	0.1- 5
TX01 06 04	Sensor de proximidad. Permiten censar cercanía de objetos, distinguir colores claros u oscuros a través de sensibilidad.	0.7


SALIDA TRANSISTORIZADA

- ➔ Alimentación 12/24 VDC 10%
- ➔ Tiempo de respuesta 3 mseg.
- ➔ Salida transistor tipo NPN, 100 mA Máx
- ➔ Consumo 45 mA.
- ➔ Aplicaciones de alta velocidad
- ➔ Protección a corto circuito y conexión inversa
- ➔ Longitud cable 2 m.



SERIE BM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE (M.)
TX01 02 02	Barrera emisor / receptor	3
TX01 04 02	Barrera reflectora	1
TX01 06 02	Sensor de proximidad. Reflexión Difusa	0,2
TX01 02 05	Barrera emisor / Receptor	4
TX01 06 05	Sensor proximidad. Reflexión Difusa, Salida NPN	0,1
TX01 06 08	Sensor proximidad. Reflexión difusa salida colector abierto PNP	0,1

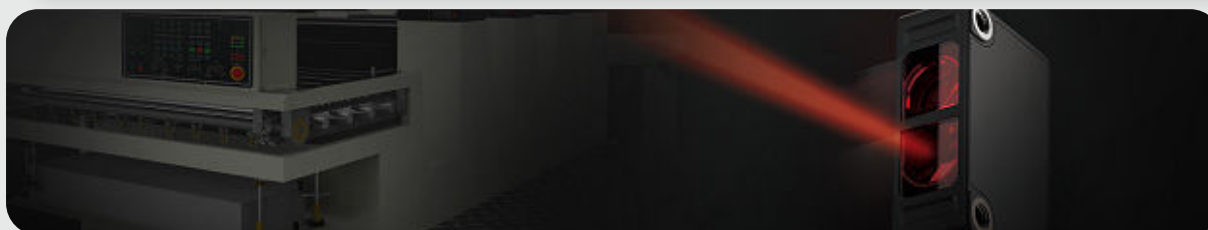



SENSORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS

Autonics

BANNER
more sensors, more solutions

OMRON

Alimentación 10-30 VDC

Protección IP67

Largo de cable 2m.

CÓDIGO	DIAMETRO (MM)	DISTANCIA (MM)	TIPO DE SALIDA	CONEXIÓN
TX 06 12 01	12	2	NA	NPN
TX 06 12 02	12	4	NA	NPN
TX 06 12 04	18	5	NA	NPN
TX 06 12 05	18	8	NA	NPN
TX 06 12 06	30	10	NA	NPN
TX 06 12 07	30	15	NA	NPN
TX 06 12 08	12	2	NA	PNP
TX 06 12 09	12	4	NA	PNP
TX 06 12 10	18	8	NA	PNP
TX 06 12 11	18	5	NA	PNP
TX 06 12 12	30	10	NA	PNP
TX 06 12 13	30	15	NC	PNP
TX 06 12 20	18	5	NC	PNP
TX 06 12 21	18	8	NC	PNP
TX 06 12 22	30	10	NC	PNP
TX 06 12 01	12	2	NC	NPN
TX 06 12 02	12	4	NC	NPN
TX 06 12 04	18	5	NC	NPN
TX 06 12 05	18	8	NC	NPN
TX 06 12 06	30	10	NC	NPN






TEMPORIZADORES

OMRON

la tele



CÓDIGO	FUNCIÓN	ALIMENTACIÓN	RANGO
TX01 51 19	Multifunción	12-240VCA/ CC	0-1 s 0 - 10 días
TX01 51 02	ON Delay	24VCA/CC 230VCA	0-1 s 0-10 días
TX01 51 10	Cíclico	24VCA/CC 110-240VCA	0- s 0-10 días
TX01 51 13	Estrella/ triangulo	24VAC/DC 230 VAC	0-1 s 0-3 min
TX01 51 17	Estrella / triangulo	24-240VAC/DC	0-1 s 0 -3 min
TX01 51 06	OFF Delay	24VCA/CC 110-240VCA	0 - 1 s 0 - 3 min
TX01 51 27	Multifunción	12-240VCA/CC	0-1 s 0-30 días
TX01 51 29	Multifunción	24-240VCA/CC	1 s -100 hrs
TX01 51 36	Asimetría	SEQ.PERD. FASE	3X400VAC

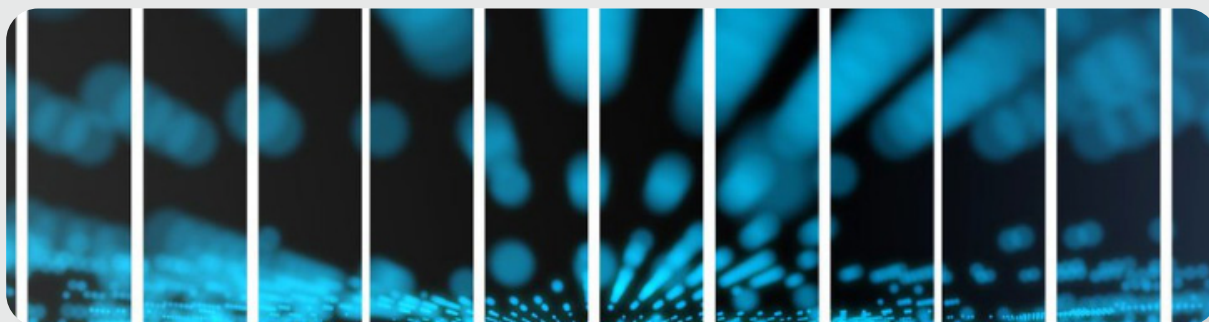



GUARDAMOTORES

Schneider
Electric

CNC
ELECTRIC
by telemecanique

TX02	735	Guardamotor	1...1,6
TX02	736	Guardamotor	1,6...2,5
TX02	737	Guardamotor	2,5...4
TX02	738	Guardamotor	4...6,3
TX02	739	Guardamotor	6...10
TX02	740	Guardamotor	9...14
TX02	741	Guardamotor	13...18
TX02	743	Guardamotor	20...25
TX02	744	Guardamotor	24...32
TX02	278	CAJA IP55	





LED PILOTO

Schneider
Electric

CNC
ELECTRIC
by telemecanique

EATON

220 VAC

24 VAC



TX02 101	Luz piloto verde 22 mm LED
TX02 102	Luz piloto rojo 22 mm LED
TX02 103	Luz piloto amarillo 22 mm LED
TX02 201	Luz piloto azul 22 mm LED
TX02 202	Indicador AMP 22 mm LED
TX02 203	Indicador VOLT 22 mm LED



PULSADORES



TX02 001	Pulsador plástico rojo 22mm
TX02 041	Pulsador plástico verde 22mm
TX02 051	Pulsador Rasante metálico rojo Nc 22mm
TX02 052	Pulsador Rasante metálico Verde No 22mm
TX02 903	Pulsador doble rasante verde - rojo 22mm, 220V
TX02 820	Pulsador de emergencia rojo 22mm. des-girar
TX02 832	Pulsador de emergencia rojo 22mm. con llave
TX02 650	Bot.C/caja emerg. c/Ret





SELECTORES



2 POSICIONES

CODIGO	CONTACTO	DIAMETRO (mm)
TX02 27 01	1NA	22
TX02 27 03	2NA	
TX02 27 04	2NA +2NC	
TX02 27 12	1NA +1NC	22
TX02 27 13	1NA	
TX02 27 14	1NA+2NC	
TX02 27 25	1NA+1NC	30



3 POSICIONES

CODIGO	CONTACTO	DIAMETRO (mm)
TX02 27 08	2NA	22
TX02 27 10	4NA	
TX02 27 18	2NA	22
TX02 27 20	4NA	
TX02 27 30	1NA+1NC	30



CON LLAVE

CODIGO	CONTACTO
TX02 33 20	1NA+ INC



ILUMINADO

CODIGO	CONTACTO
TX02 33 21	ROJO 1NA+INC
TX02 33 07	VERDE 1NA+1NC





BOTONERA COLGANTE



- ➔ Cuerpo a prueba de impacto.
- ➔ A prueba de humedad
- ➔ **IP 65**
- ➔ Botón de emergencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TX02 25 22	Arriba - abajo
TX02 25 24	Arriba - abajo - Izquierda - Derecha -
TX02 25 26	Arriba - abajo - Izquierda - Derecha - Adelante- Atras



CAJA PARA BOTONERAS - PERFORADAS

PVC IP55

TX03 67 81	1 PUESTO	22 mm
TX03 67 82	2 PUESTOS	22 mm
TX03 67 83	3 PUESTOS	22 mm
TX03 67 84	4 PUESTOS	22 mm
TX03 67 85	5 PUESTOS	22 mm



Inoxidable IP66

TX03 6791	1 PUESTO	22 mm
TX03 6792	2 PUESTOS	22 mm
TX03 67 93	3 PUESTOS	22 mm





INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA

OMRON

Koino®



- ➔ Alta precisión y resistencia
- ➔ Capacidad 5A
- ➔ IP 65

TX03	80 10	Brazo ajustable con rueda
TX03	80 20	Brazo ajustable con rueda fija
TX03	80 30	Pulsador de acero
TX03	80 40	Varilla acero ajustable



INTERRUPTORES LIMITE

- ➔ Capacidad 8A 250 VAC

TX03	70 01	PALANCA	1NA + 1NC
TX03	70 02	PALANCA Y ROLANA	1NA + 1NC
TX03	70 03	PULSADOR METALICO	1NA + 1NC
TX03	70 04	PULSADOR Y ROLANA	1NA + 1NC



70 01



70 02



70 03



70 04



INTERRUPTORES SECCIONADOR 0-1

Telegón

GEWISS

**CNC
ELECTRIC**

CODIGO	AMP
TX03 03 01	16 AMP
TX03 03 02	25 AMP
TX03 03 03	32 AMP
TX03 03 04	50 AMP
TX03 03 05	80 AMP
TX03 03 06	125 AMP
TX03 03 07	200 AMP



CONMUTADOR TRIFASICO 1-0-2

CODIGO	AMP AC-1	AC-3 (HP)
TX03 04 16	16 AMP	5,5
TX03 04 25	25 AMP	10
TX03 04 32	32 AMP	15
TX03 04 50	50 AMP	20
TX03 04 80	80 AMP	30
TX03 04 125	125 AMP	50
TX03 04 200	200 AMP	75
TX03 04 400	400 AMP	150
TX03 04 600	600 AMP	225



SECCIONADORES CON CAJA IP65

CODIGO	AMP
TX03 05 20	20 AMP
TX03 05 25	25 AMP
TX03 05 40	40 AMP
TX03 05 60	60 AMP
TX03 05 125	125 AMP
TX03 05 160	160 AMP
TX03 05 200	200 AMP





RELES DE CONTROL



RELES 8 PINES

CODIGO	BOBINA
TX03 08 12	12VCC
TX03 08 24	24VCC
TX03 08 25	24VCA
TX03 08 11	110VCA
TX03 08 22	220VCA

RELES 11 PINES

RELES MINIATURA 14 PINES



RELES DE INTERFACE APILABLE

CODIGO	BOBINA
TX03 10 12	12VAC/VDC
TX03 10 13	24VAC/VDC
TX03 10 14	110VA
TX03 10 15	220VAC



BASE A RIEL DIN

CODIGO	PINES
TX03 08 00	BASE 8 PINES
TX03 11 00	BASE 11 PINES
TX03 14 00	BASE 14 PINES





FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

Bussmann

ITALWEBER

- ➔ Para montaje Riel Din
- ➔ Tensión 500 V.

FUSIBLES 10x38

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TX02 200	Porta fusible 10x38 1 polo
TX02 203	Porta fusible 10x38 3 polos
TX02 002	Fusible 2 AMP
TX02 004	Fusible 4 AMP
TX02 006	Fusible 6 AMP
TX02 010	Fusible 10 AMP
TX02 016	Fusible 16 AMP
TX02 020	Fusible 20 AMP
TX02 025	Fusible 25 AMP
TX02 032	Fusible 32 AMP



- ➔ De 0.1 a 32 AMP

FUSIBLES VIDRIO

CÓDIGO	DESCRIPCION
TX02 095	Fusible Vidrio 20 mm largo
TX02 096	Fusible Vidrio 30 mm largo






EQUIPOS DE MEDIDA




- ➔ Pantalla indicadora LED
- ➔ Instalación rápida y fácil
- ➔ Mide:
 - tensión
 - Corriente
 - Frecuencia
 - Factor de Potencia
 - Energía
 - Distorsión Armonicos
 - * Reduce costos energeticos
 - * Mejora calidad energía
 - * Mejora continuidad del servicio
 - * Monotorización remota
 - * Multimetrol de mantenimiento preventivo

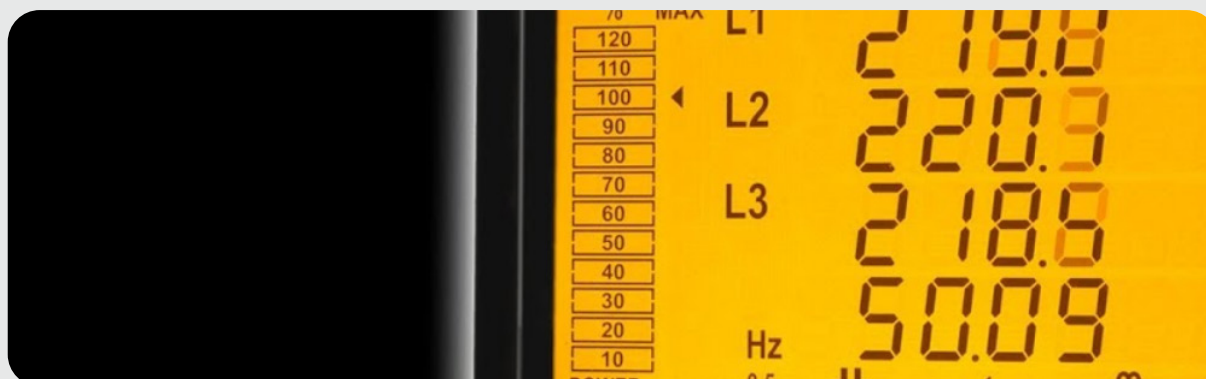



TECNOLUX
ELECTRONICA / ELECTRICIDAD

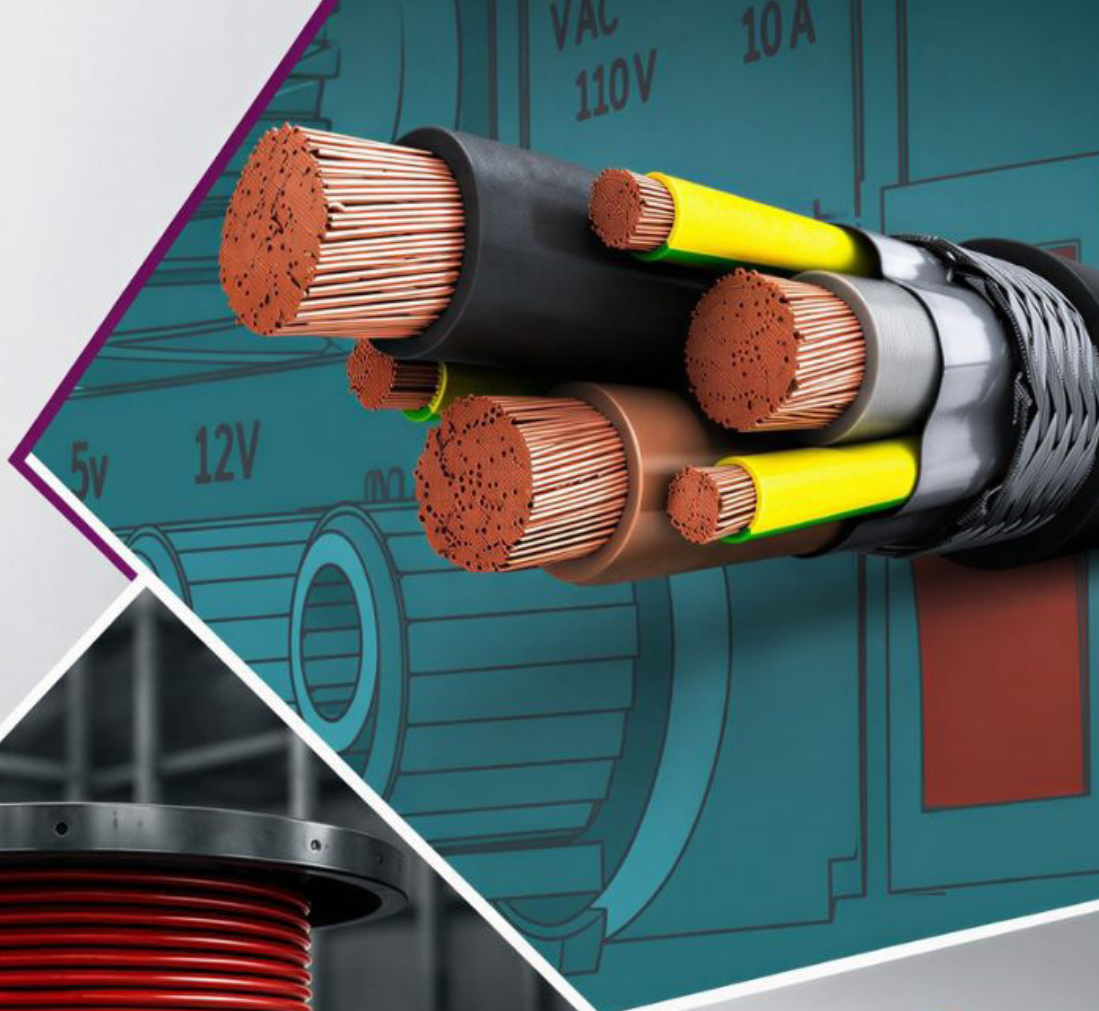

CONDUCTORES ELECTRICOS





MONOCONDUCTORES

BELDEN

General Cable
CUCESA

Top Cable

CABLE THHN

CODIGO	SECCIÓN
TX 08 01	14 AWG
TX 08 02	12 AWG
TX 08 03	10 AWG
TX 08 04	8 AWG
TX 08 05	6 AWG
TX 08 06	4 AWG
TX 08 07	3 AWG
TX 08 08	2 AWG
TX 08 09	1 AWG
TX 08 10	1/0 AWG
TX 08 11	2/0 AWG
TX 08 12	3/0 AWG
TX 08 13	4/0 AWG
TX 08 14	250 MCM
TX 08 15	350 MCM
TX 08 16	500 MCM

→ COLORES:
Rojo- Azul - Negro - Blanco - Verde.




CABLE FLEXIBLE (SUPERFLEX)

- COLOR: Negro
- CUBIERTA PVC + XLPE

CODIGO	SECCIÓN
TX 08 21	14 AWG
TX 08 22	12 AWG
TX 08 23	10 AWG
TX 08 24	8 AWG
TX 08 25	6 AWG
TX 08 26	4 AWG
TX 08 27	2 AWG
TX 08 28	1 AWG
TX 08 29	1/0 AWG
TX 08 30	2/0 AWG
TX 08 31	3/0 AWG
TX 08 32	4/0 AWG
TX 08 33	250 MCM
TX 08 34	350 MCM
TX 08 35	500 MCM

LIBRE DE
HALÓGENOS

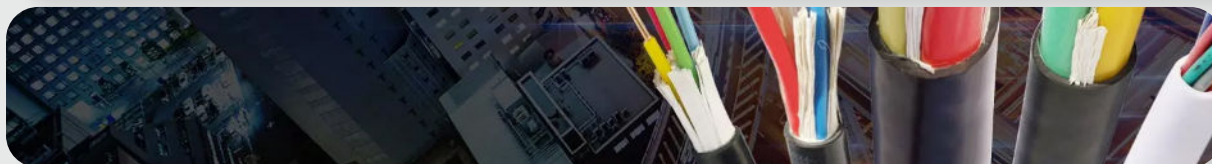



CORDON GRIS

BELDEN


General Cable
COCESA

Top Cable

FABRICABLE

CODIGO	SECCIÓN (MM2)
TX 08 40	2 x 1
TX 08 41	3 x 0,5
TX 08 42	3 x 1
TX 08 43	3 x 1,5
TX 08 44	3 x 2,5
TX 08 45	4 x 1
TX 08 46	5 x 1
TX 08 47	7 x 1,5
TX 08 48	9 x 1,5
TX 08 49	14 x 1

- COLORES: Gris
- AISLACIÓN PVC
- TIPO SVT

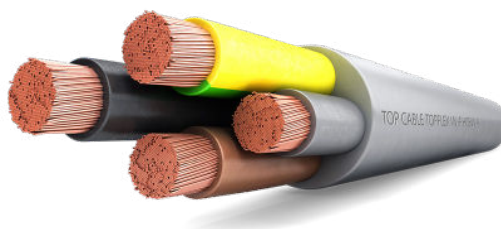

MULTICONDUCTOR FLEXIBLE (SUPERFLEX)

CODIGO	SECCIÓN (MM2)
TX 08 50	3 x 14 AWG
TX 08 51	3 x 12 AWG
TX 08 52	3 x 10 AWG
TX 08 53	3 x 8 AWG
TX 08 54	3 x 6 AWG
TX 08 55	3 x 4 AWG
TX 08 56	4 x 14 AWG
TX 08 57	4 x 12 AWG
TX 08 58	4 x 10 AWG
TX 08 59	4 x 8 AWG
TX 08 60	4 x 6 AWG
TX 08 61	4 x 4 AWG
TX 08 62	5 x 14 AWG
TX 08 63	5 x 12 AWG
TX 08 64	5 x 10 AWG
TX 08 65	5 x 8 AWG
TX 08 66	5 x 8 AWG
TX 08 67	5 x 4 AWG
TX 08 68	5 x 2 AWG

- USO INTERIOR Y EXTERIOR
- AISLACIÓN : XLPE/ PVC
- EXTRA FLEXIBLE
- COLOR: NEGRO



LIBRE DE
HALÓGENOS



CABLE INSTRUMENTACIÓN APANTALLADO



CODIGO	SECCIÓN (MM2)
TX 08 70	2 x 18 AWG
TX 08 71	3 x 18 AWG
TX 08 72	4 x 18 AWG
TX 08 73	6 x 18 AWG
TX 08 74	8 x 18 AWG

- ➔ COLOR: NEGRO O GRIS
- ➔ AISLACIÓN NYLON
- ➔ CHAQUETA PVC



MULTICONDUCTOR CON Y SIN PANTALLA

CODIGO	SECCIÓN (MM2)
TX 08 75	5 X 1 MM
TX 08 76	7 X 1 MM
TX 08 77	9 X 1 MM
TX 08 78	12 X 1 MM
TX 08 79	18 x 1 MM
TX 08 80	25 x 1 MM
TX 08 81	34 x 1 MM
TX 08 82	50 x 1 MM

- ➔ SECCIONES DISPONIBLE
0.5 MM2 1 MM 2 1.5 MM 2
- ➔ CHAQUETA PVC





MULTICONDUCTOR DE GOMA FLEXIBLE



CODIGO	SECCIÓN (MM2)
TX 08 100	3 x 1 AWG
TX 08 101	3 x 1,5 AWG
TX 08 102	3 x 2,5 AWG
TX 08 103	4 x 1 AWG
TX 08 104	4 x 1,5 AWG
TX 08 105	4 x 2,5 AWG
TX 08 106	4 x 4 AWG

- ➔ CON CHAQUETA DE GOMA
- ➔ USO INDUSTRIAL
- ➔ GRAN RESISTENCIA MECÁNICA
- ➔ **APTO PARA BOMBAS SUMERGIBLES**



MULTICONDUCTOR DE FUERZA APANTALLADO

CODIGO	SECCIÓN (MM2)
TX 08 200	4 X 1.5
TX 08 201	4 X 2.5
TX 08 202	4 X 4
TX 08 203	4 X 6
TX 08 204	4 X 10
TX 08 205	4 X 16
TX 08 206	4 X 25
TX 08 207	4 X 35
TX 08 208	4 X 50
TX 08 209	4 X 70
TX 08 210	4 X 95
TX 08 211	4 X 120
TX 08 212	4 X 150
TX 08 213	4 X 185

- ➔ PANTALLA COBRE TRENZADO.





TECNOLUX
ELECTRONICA / ELECTRICIDAD



**ACCESORIOS
INDUSTRIALES**





TERMINALES DE CONECCIÓN AISLADOS

ROJOS

CODIGO	TIPO DE TERMINAL
TX 13 101	OJO 4 MM
TX 13 102	OJO 5 MM
TX 13 103	OJO 6 MM
TX 13 104	OJO 8 MM
TX 13 105	HORQUILLA 4 MM
TX 13 106	HORQUILLA 5 MM
TX 13 107	PUNTILLA
TX 13 108	CONECTOR HEMBRA
TX 13 109	CONECTOR MACHO
TX 13 110	MANGUITO UNIÓN

AZULES

CODIGO	TIPO DE TERMINAL
TX 13 201	OJO 4 MM
TX 13 202	OJO 5 MM
TX 13 203	OJO 6 MM
TX 13 204	OJO 8 MM
TX 13 205	HORQUILLA 4 MM
TX 13 206	HORQUILLA 5 MM
TX 13 207	PUNTILLA
TX 13 208	CONECTOR HEMBRA
TX 13 209	CONECTOR MACHO
TX 13 210	MANGUITO UNIÓN

AMARILLOS

CODIGO	TIPO DE TERMINAL
TX 13 301	OJO 4 MM
TX 13 302	OJO 5 MM
TX 13 303	OJO 6 MM
TX 13 304	OJO 8 MM
TX 13 305	HORQUILLA 4 MM
TX 13 306	HORQUILLA 5 MM
TX 13 307	PUNTILLA
TX 13 308	CONECTOR HEMBRA
TX 13 309	CONECTOR MACHO
TX 13 310	MANGUITO UNIÓN





TERMINALES DE COMPRESIÓN SIN AISLACIÓN

CODIGO	SECCIÓN CABLE
TX 13 401	8 AWG
TX 13 402	6 AWG
TX 13 403	4 AWG
TX 13 404	2 AWG
TX 13 405	1/0 AWG
TX 13 406	2/0 AWG
TX 13 407	3/0 AWG
TX 13 408	350 MCM
TX 13 409	500 MCM
Tx 13 410	750 MCM

MANGUITOS DE UNIÓN SIN AISLACIÓN

CODIGO	SECCIÓN CABLE
TX 13 411	8 AWG
TX 13 412	6 AWG
TX 13 413	4 AWG
TX 13 414	2 AWG
TX 13 415	1/0 AWG
TX 13 416	2/0 AWG
TX 13 417	3/0 AWG
TX 13 418	350 MCM
TX 13 419	500 MCM
Tx 13 420	750 MCM





TERMINAL STARFIX


CODIGO	SECCIÓN (MM2)
TX 13 470	0.25 MM
TX 13 471	0.5 MM
TX 13 472	0.75 MM
TX 13 473	1.0 MM
TX 13 474	1.5 MM
TX 13 475	2.5 MM
TX 13 476	4 MM
TX 13 477	6 MM
TX 13 478	10 MM
TX 13 479	16 MM
TX 13 480	25 MM
TX 13 481	35 MM
TX 13 482	50 MM



BORNES DE CONECCIÓN

CODIGO	SECCIÓN (MM2)
TX 13 501	2.5 MM
TX 13 502	4 MM
TX 13 503	6 MM
TX 13 504	10 MM
TX 13 505	16 MM
TX 13 506	35 MM
TX 13 507	50 MM
TX 13 508	BORNE PORTA FUSIBLE 5X20 MM
TX 13 509	TAPA DE SEPARACIÓN
TX 13 510	TAPA FINAL
TX 13 511	TOPE FIJACIÓN
TX 13 512	BORNE NEUTRO AZUL
TX 13 513	BORNE TIERRA VERDE- AMARILLO

- ➔ **DISPONIBLE BORNE LIBRE MANTENCIÓN**
- ➔ APILABLES
- ➔ CUERPO POLIAMIDA
- ➔ LIBRE DE HALOGENOS
- ➔ PARA RIEL SIMETRICO Y ASIMETRICO

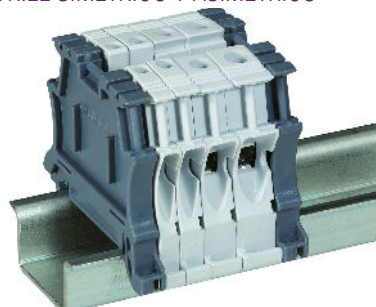

REGLETAS NEUTRO- TIERRA

CODIGO	SECCIÓN (MM2)
TX 13 521	REGLETA NEUTRO 7X16 MM2
TX 13 522	REGLETA TIERRA 7X 16 MM2






REPARTIDORES TETRAPOLARES


CODIGO	CAPACIDAD (AMPERES)
TX 13 601	REPARTIDOR 100 A
TX 13 602	REPARTIDOR 125 A
TX 13 603	REPARTIDOR 160 A
TX 13 604	REPARTIDOR 300 A
TX 13 605	REPARTIDOR 630 A

- ➔ CON PANTALLA POLICARBONATO
- ➔ PARA RIEL DIN



RIELES


CODIGO	DETALLE
TX 13 651	RIEL DIN
TX 13 652	RIEL DIN PERFORADO
TX 13 653	RIEL RC
TX 13 654	RIEL RUC

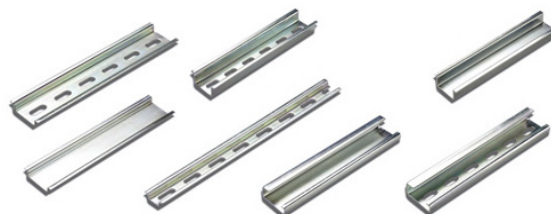

BANDEJA RANURADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 13 701	25 X 40 MM
TX 13 702	40 X 40 MM
TX 13 703	40 X 60 MM
TX 13 704	40 X 80 MM
TX 13 705	60 X 80 MM
TX 13 706	80 X 80 MM
TX 13 707	100 X 100 MM

- ➔ ANCHO X ALTO
- ➔ TIRAS 2 METROS
- ➔ COLOR GRIS



REGLETAS DE CONECCIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 13 710	REGLETA 4 MM
TX 13 711	REGLETA 6 MM
TX 13 712	REGLETA 10 MM
TX 13 713	REGLETA 16 MM

- ➔ 12 POLOS
- ➔ COLOR BLANCO Y NEGRO





PRENSAESTOPAS DE POLIAMIDA Y METALICAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 13 721	PG7
TX 13 722	PG9
TX 13 723	PG11
TX 13 724	PG13,5
TX 13 725	PG16
TX 13 726	PG21
TX 13 727	PG29
TX 13 728	PG36
Tx 13730	M16
TX 13731	M20
TX 13732	M25
TX 13733	M32
TX 13734	M40



AMARRA CABLES

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 13 801	100 X 2,5 MM
TX 13 802	150 X 2,5 MM
TX 13 803	200 X 3,6 MM
TX 13 804	300 X 3,6 MM
TX 13 805	370 X 4,8 MM
TX 13 806	530 X 9 MM
TX 13 807	800 X 9 MM
TX 13 808	900 X 12 MM

- ➔ COLOR BLANCO Y NEGRO
- ➔ PVC ALTA RESISTENCIA
- ➔ AUTO EXTINGUIBLES
- ➔ FILTRO UV



BASES ADHESIVAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 13 810	20 X 20 MM
TX 13 811	30 X 30 MM



ESPIRAL PLASTICO PARA CABLES

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 13 820	20 X 20 MM 10 mm diametro
TX 13 821	30 X 30 MM 12 MM Diametro





TUBO METALICO FLEXIBLE CON PVC

CODIGO	DIAMETRO
TX 13 851	12 MM
TX 13 852	16 MM
TX 13 853	20 MM
TX 13 854	25 MM
TX 13 855	32 MM
TX 13 856	40 MM
TX 13 857	50 MM
TX 13 858	75 MM
TX 13 859	90 MM

- ➔ ACERO GALVANIZADO REVESTIDO PVC
- ➔ CONECTORES RECTO Y CURVO 90°



TUBO CONDUIT POLIAMIDA FLEXIBLE

- ➔ NO METALICO
- ➔ CONECTORES RECTO Y CURVO
- ➔ ABRAZADERA CLICK POLIAMIDA
- ➔ **LIBRE DE HALOGENOS**

CODIGO	DIAMETRO
TX 13 871	TUBO POLIAMIDA 16 MM
TX 13 872	TUBO POLIAMIDA 18 MM
TX 13 873	TUBO POLIAMIDA 21 MM
TX 13 874	TUBO POLIAMIDA 29 MM
TX 13 875	TUBO POLIAMIDA 35 MM
TX 13 876	TUBO POLIAMIDA 50 MM
TX 13 877	ABRAZADERA CLICK



TERMOCONTRAIBLES

CODIGO	MEDIDAS
TX 13 881	3 MM
TX 13 882	5 MM
TX 13 883	10 MM
TX 13 884	18 MM
TX 13 885	26 MM
TX 13 886	40 MM
TX 13 887	50 MM
TX 13 889	80 MM

- ➔ SIN ADHESIVO
- ➔ 100 % FLEXIBLE





MOLDURAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 18 101	12 X 7 MM
TX 18 102	20 X 12,5 MM
TX 18 103	32 X 15 MM
TX 18 104	40 X 12,5 MM
TX 18 105	60 X 15 MM
TX 18 106	100 X 50 MM
TX 18 107	150 X 60 MM


- ➔ COLOR BLANCO
- ➔ TIRAS 2 METROS
- ➔ CON TAPA
- ➔ ACCESORIOS



BANDEJAS INDUSTRIALES PORTACABLES

CODIGO	ANCHO (MM)
TX 18 201	100 MM
TX 18 202	150 MM
TX 18 203	200 MM
TX 18 204	300 MM
TX 18 205	400 MM
TX 18 206	500 MM

- ➔ IDEAL PARA AMBIENTES HUMEDOS
- ➔ TIRAS 3 METROS CON TAPA
- ➔ MATERIAL PVC-M1, RESISTENTE AL FUEGO
- ➔ ALTURAS: 60 MM Y 100 MM

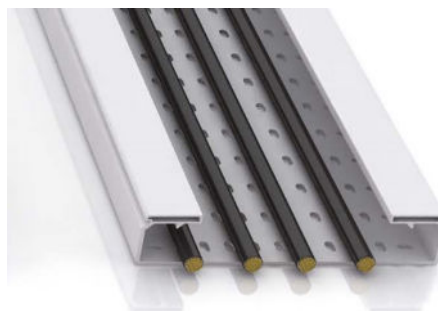




TRANSFORMADORES PARA TABLEROS

- ➔ CORRIENTE ALTERNA -ALTERNA
- ➔ ENTRADA 220 V

CODIGO	VOLTAJE
TX 18 301	12 VAC 1 AMP
TX 18 302	12 VAC 3 AMP
TX 18 303	24 VAC 1 AMP
TX 18 304	24 VAC 3 AMP
TX 18 305	24 VAC 5 AMP
TX 18 306	24 VAC 10 AMP



FUENTE DE PODER 24 VCC

CODIGO	VOLTAJE
TX 18 311	24 VCC 1,5A
TX 18 312	24 VCC 2,5 A
TX 18 313	24 VCC 4A
TX 18 314	24 VCC 10 A
TX 18 315	24 VCC 15 A.
TX 18 316	24 VCC 20 A.
TX 18 317	24 VCC 30 AMP.

- ➔ ENTRADA 220 VAC
- ➔ SALIDA 24 VC
- ➔ REGULADAS



FUENTE DE PODER SWITCHING 12/24 VCC

CODIGO	POTENCIA (WATTS)
TX 18 320	5 AMP.
TX 18 321	10 AMP.
TX 18 322	15 AMP.
TX 18 323	20 AMP.
TX 18 324	30 AMP.





SEGURIDAD INDUSTRIAL


GUANTES DIELECTRICOS

CODIGO	DESCRIPCION
TX 19 010	1000V, CLASE 0, T9
TX 19 011	1000V, CLASE 0, T10
TX 19 012	17.000V, CLASE 2, T9
TX 19 014	17.000V, CLASE 3, T9



ALFOMBRA AISLANTE DE CAUCHO

CODIGO	DESCRIPCION
TX 19 040	RESIST.PERFORACIONES. 4 MM ESPESOR ANTIDESLIZANTE TAMAÑO 1.0 X 1.0 MTS

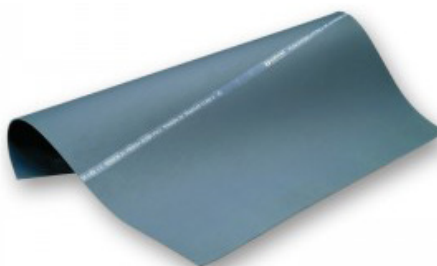

BANQUETA AISLANTE

CODIGO	DESCRIPCION
TX 19 050	POLIPROPILENO ANTIDESLIZANTE 305 MM DE ALTURA





ESCALERAS DE ALUMINIO


TIPO TIJERA USO INDUSTRIAL

CODIGO	ALTURA MTS	PESO KG
TX 150 10	1,52	113
TX 150 11	1,83	113
TX 150 12	2,13	113
TX 150 13	2,44	113
TX 150 14	3,05	113



TELESCOPICA USO INDUSTRIAL PELDAÑO "D" EMBUTIDO

CODIGO	ALTURA MTS	PESO KG
TX 150 20	2.44 / 3, 96	113
TX 150 21	3.66 / 6, 40	113
TX 150 22	4.27 / 7, 62	113
TX 150 23	4.88 / 8, 84	113
TX 150 24	5.49 / 9, 75	113
TX 150 25	6.10 / 10, 67	113
TX 150 26	PLATAFORMA 0.5 MTS /1 MTS	113

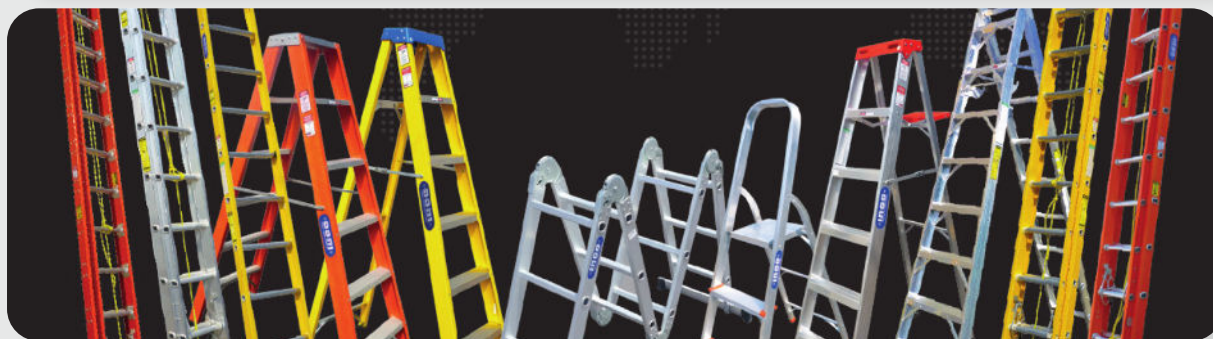



ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO

TIPO TIJERA USO INDUSTRIAL

CODIGO	ALTURA MTS	PESO KG
TX 150 32	1,52	136
TX 150 33	1,83	136
TX 150 34	2,44	136
TX 150 35	3,05	136
TX 150 36	3,66	136



TELESCOPICA USO INDUSTRIAL PELDAÑO "D" EMBUTIDO

CODIGO	ALTURA MTS	PESO KG
TX 150 41	3,05 / 5,18	113
TX 150 42	3,66 / 6,40	113
TX 150 43	4,27 / 7,62	113
TX 150 44	4,88 / 8,84	113
TX 150 45	5,49 / 9,75	113





CERRADURAS PARA TABLEROS ELECTRICOS

CODIGO		
TX 15 101	CIERRE	CROMADO
TX 15 102	CIERRE	ACERO INOXIDABLE
TX 15 103	CIERRE	POLIAMIDA NEGRO
TX 15 104	CIERRE	POLIAMIDA RAL
TX 15 105	CIERRE	CROMADO C/ LLAVE
TX 15 106	CIERRE	POLIAMIDA C/LLAVE
TX 15 107	CIERRE	POLIAMIDA TIPO "T"
TX 15 108	CIERRE	POLIAMIDA TIPO "T" C/LLAVE
TX 15 109	LLAVE	MULTIPROPOSITO





BALIZAS

BALIZAS

ROJO

AMARILLO

VERDE

AZUL

CODIGO

TX 15 201	MINIBALIZA ESTROBOSCOPICA 220V. IP67
TX 15 202	MINIBALIZA ESTROBOSCOPICA MULTIVOLTAJE
TX 15 203	GIRATORIA 220V. 170MM ALTO
TX 15 204	BALIZA XENON 167 75MM
TX 15 205	BALIZA XENON 220 V. 125MM
TX 15 206	BALIZA LED IP65 22MM
TX 15 207	BALIZA LED CUADRADA 90 MM2
TX 15 208	BALIZA SOLAR LED 100MM
TX 15 209	BALIZA TORRE ARMABLE IP65





SIRENAS

CODIGO		
TX 12 101	MINI SIRENA 220V	100 DECIBELES
TX 12 102	SIRENA GRIS	120 DECIBELES
TX 12 103	SIRENA MULTITONO IP65	100 DECIBELES
TX 12 104	SIRENA MULTITONO IP65 CON LUZ	100 DECIBELES
TX 12 105	ZUMBADOR + BALIZA	105 DECIBELES
TX 12 106	CAMPANILLA 220 V. DE 10 A 30 CMS DIAMETRO	





SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA

UPS

UPS INTERACTIVAS

- ➔ FUNCIÓN DE ARRANQUE DE FRÍO
- ➔ CAPACIDAD DE 400W HASTA 2000W
- CAPACIDAD DE CARGA RÁPIDA
- CARGA AUTOMÁTICA EN MODO APAGADO
- FUNCIÓN DE REINICIO AUTOMÁTICO



ISO9001
CERTIFIED



UPS ON LINE

- ➔ VERDADERA DOBLE CONVERSIÓN
- ➔ AMPLIO RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA
- ➔ FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA 0.9
- ➔ FUNCIÓN DE APAGADO DE EMERGENCIA
- ➔ MODO ECOLÓGICO PARA AHORRO DE ENERGÍA
- ➔ VOLTAJE DE SALIDA SELECCIONABLE



ISO9001
CERTIFIED

UPS 1-3KVA
TORRE /RACK



UPS 6-10KVA
TORRE /RACK



UPS 1-20KVA
MONÓFASICAS



UPS 10-40KVA
TRIFÁSICOS



LINTERNAS

LINTERNA RECARGABLE LED

- ➔ 6 HORAS DE AUTONOMÍA
- ➔ ALTA LUMINOSIDAD

LINTERNA MANOS LIBRES

- ➔ TECNOLOGÍA LED
- ➔ LINTERNA DE CABEZA
- ➔ AUTONOMÍA 30 HORAS



TX 12 201



TX 12 202



ELECTRÓNICA

CAUTÍN

- ➔ TIPO LAPIZ 30-50-80W
- ➔ TIPO PISTOLA 100-200W




POTENCIMETROS

- ➔ DE 1 A 100 K




PERILLERO

- ➔ CON AISLACIÓN
- ➔ KIT 6 PIEZAS

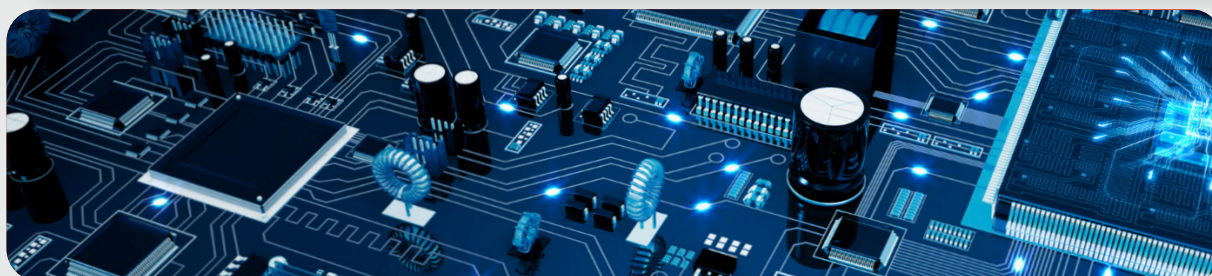



TECNOLUX
ELECTRONICA / ELECTRICIDAD

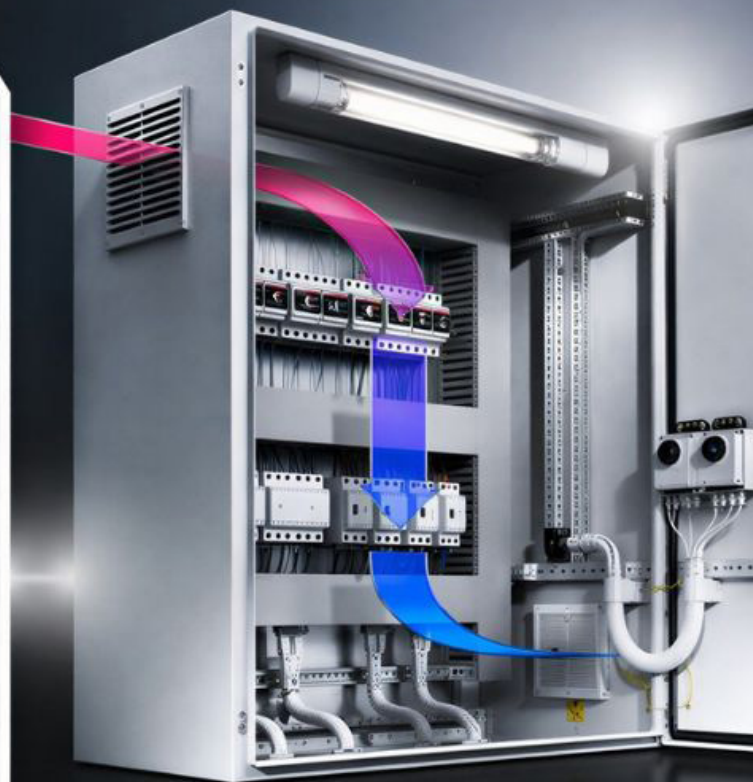

**GABINETES
Y TABLEROS**





GEWISS

tekpan
ENDOSTEINELPANEL KABIN

Schneider
Electric

HI BOX



GABINETE AUTOSOPORTANTE METALICO IP-55

- ➔ Con placa de montaje y zocalo
- ➔ Alto x ancho x fondo (mm)

CODIGO	MEDIDAS (MM)
TX 23 101	2000 X 600 X 400
TX 23 102	2000 X 600 X 600
TX 23 103	2000 X 600 X 800
TX 23 104	2000 X 800 X 400
TX 23 105	2000 X 800 X 600
TX 23 106	2000 X 800 X 800



VENTILADORES

- ➔ Incluye celosia

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 23 201	VENTILADOR 25 M3 /HORA CALADO 93 MM
TX 23 202	VENTILADOR 50 M3 /HORA CALADO 122 MM
TX 23 203	VENTILADOR 80 M3 /HORA CALADO 177 MM



CALEFACTORES

CODIGO	POTENCIA
TX 23 205	50 W
TX 23 206	100 W
TX 23 207	180 W



→ TABLEROS METALICOS

- Grado protección IP55
- Placa de montaje incluida
- Acero 1.5 mm
- Puerta interior opcional

CODIGO	TAMAÑO (MM)
TX 23 301	400 X 300 X 200
TX 23 302	500 X 400 X 200
TX 23 303	600 X 400 X 200
TX 23 304	800 X 600 X 250
TX 23 305	1000 X 800 X 300
TX 23 306	1200 X 800 X 300



→ TABLEROS INOXIDABLES

CODIGO	TAMAÑO (MM)
TX 23 451	400 X 300 X 200
TX 23 452	600 X 400 X 200
TX 23 453	800 X 600 X 300





TABLEROS DE POLIESTER

- ➔ Para ambientes húmedos
- ➔ Grado protección IP65
- ➔ Con puerta opaca y transparente

CODIGO	TAMAÑO (MM)
TX 23 401	300 X 200 X 140
TX 23 402	400 X 300 X 200
TX 23 403	500 X 400 X 230
TX 23 404	600 X 400 X 230
TX 23 405	800 X 600 X 300
TX 23 406	1000 X 800 X 300





CAJAS CON BISAGRAS IP66

- ➔ Poliéster, uso exterior
- ➔ Grado de protección IP66
- ➔ Puerta opaca y transparente
- ➔ Ambientes húmedos

CODIGO	DIMENSIONES (MM)
TX 23 501	300 X 200 X 140
TX 23 502	350 X 250 X 160
TX 23 503	400 X 300 X 160
TX 23 504	460 X 350 X 200
TX 23 505	700 X 500 X 250



CAJAS ESTANCAS

- ➔ Poliéster Y PVC
- ➔ Grado protección IP56
- ➔ Puerta Opaca y transparente

CODIGO	DIMENSIONES (MM)
TX 23 601	80 X 80 X 50
TX 23 602	100 X 100 X 80
TX 23 603	170 X 110 X 100
TX 23 604	185 X 185 X 100
TX 23 605	240 X 180 X 120
TX 23 606	320 X 240 X 150
TX 23 607	460 X 380 X 130





TECNOLUX
ELECTRONICA / ELECTRICIDAD



**INSTRUMENTOS
DE MEDICIÓN**



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIGITAL MASTECH

MASTECH




MULTIMETROS DIGITALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 320	Bolsillo, Autorrango	70x120x18mm.,110g
TX05 8221A	C/caja Protección escalas multiples	74 x158 x 31mm.,310g
TX05 68	C/Caja protección amarilla con escalas , autorrango	89X127X32mm.,340G
TX05 82 09	Funciones básicas c/Esc. Autorrango, luxometro, termometro, humedad relativa decibeles.	78X158X38mm.,260g



AMPERIMETROS DIGITALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 2001	20/200/1000 Amp. 1000 VAC 750 V	99x250x43mm, 42mm diametro 480 g
TX05 2000R	400/2000 Amp. 1000 VAC / VDC 750 V.	104x282x47mm, 55mm diametro 570g

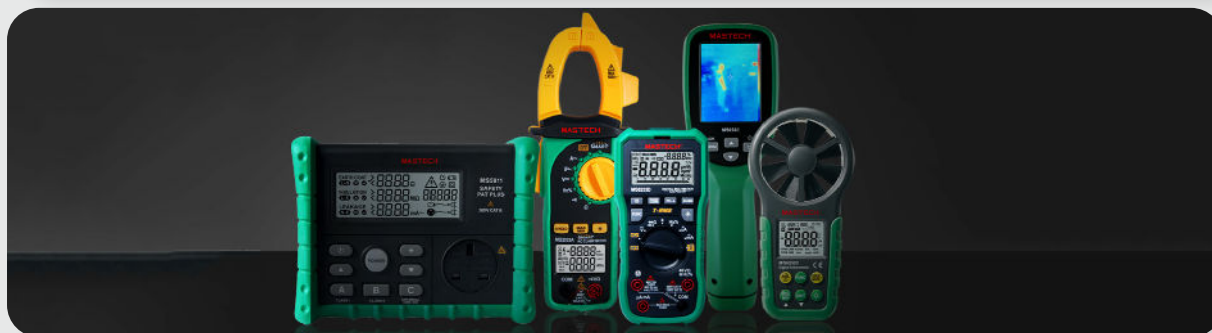



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIGITAL MASTECH

MASTECH



LAPIZ DETECTOR DE VOLTAJE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 8900	100V A 240V. AC 50/60 HZ	148X20X25mm., 70g



LUXOMETRO DIGITAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 6610	2000/20000/50000 LUX	72X126X27mm., Equipo 52X83X20,5mm., Sensor 180g. Total



TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 6530	- 20°C a 537° C - 4° F a 999° F	700 g.




MEDIDOR DE AISLACIÓN DIGITAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 5201	200 MW / 250 V 200 MW/ 500 V 1000 MW / 1000V	82X190X36mm. 3250 g.



CALIBRADOR DIGITAL VOLT /MA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 7221	0 a 10 m V a 10 V 0 a 24 m V	190x89x42. 350 g.

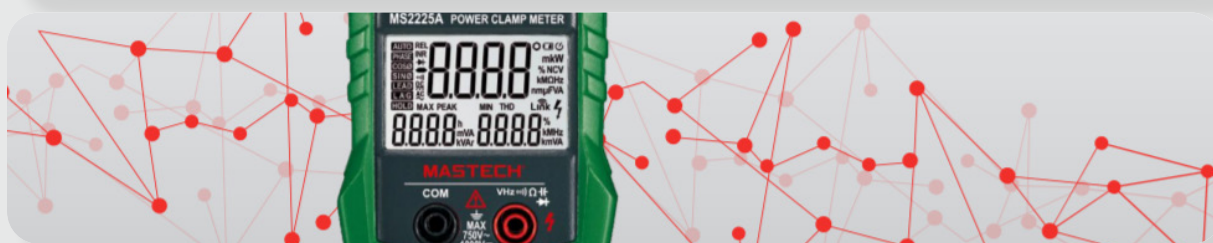



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIGITAL HIOKI

HIOKI



AMPERIMETRO DE TENAZA 600 Amp

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 3281	600V ACTRMS	62X218X39 MM., 33mm diametro



AMPERIMETRO DE TENAZA 1000 Amp

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 3282	600V AC/DC	62X231X39 MM., 46mm diametro
TX05 3280-10	600V AC/DC	57X175X16 MM., 33mm diametro



AMPIMETRO DE TENAZA 2000 Amp

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 3280 20	600V AC/DC TRMS	57X175X16 MM., 33mm diametro
TX05 3280 25	600V AC/DC	62X230X39 MM., 55 mm diametro



MEDIDOR DIGITAL DE AISLACIÓN (HASTA 2000 OHM)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 3453	125-250-500-1000V	155X98X80 mm





INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIGITAL FLUKE

FLUKE



MULTIMETRO DIGITAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 115	600V ACTRMS	167X84X46mm, 550 grs.
TX05 175	1000V TRMS	185X90X45mm, 420 grs.



AMPIMETRO DE TENAZA DIGITAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 322A	600V 400 Amp	190X63X35mm, 25 mm. Diametro
TX05 326A	600V 600 Amp	238X79X41mm, 30 mm. Diametro
TX05 902	600V 600 Amp	251X79X41mm, 42 mm. Diametro
TX05 376	600V 600 Amp	246X83X43mm, 34mm y 143 mm Diametro



TERMOMETRO DIGITAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 62	-30 a 500 C°	152X101X38mm, 200 grs.
TX05 66	-32 a 600C°/12 medidas	200X160X55mm, 320 grs.



CAMARA TERMOGRÁFICA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 2032	± 2C° 02% - 20C° A 600C°	227X122X170mm, 1,05 Kgrs.




CALIBRADOR DE LAZO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
TX05 707	MIDE , GENERA, SIMULA	164X75X47mm, 350 grS





TECNOLUX
ELECTRONICA / ELECTRICIDAD

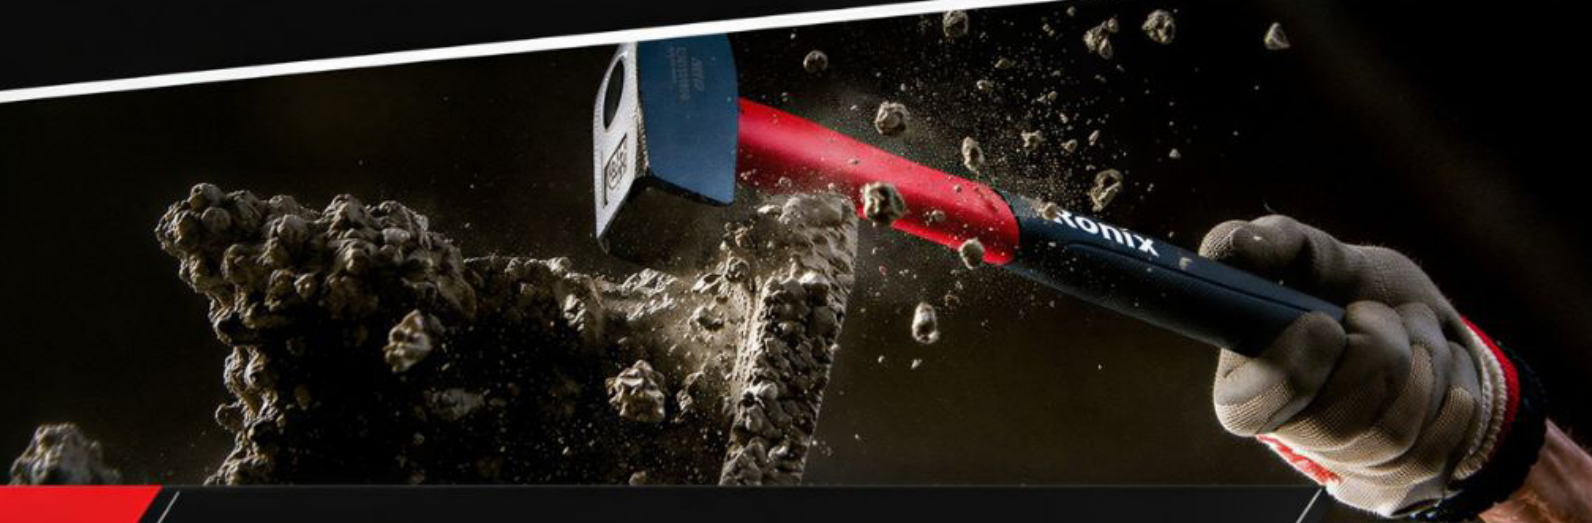

HERRAMIENTAS



HERRAMIENTAS MANUALES USO ELECTRICO



Alicates aislados mango de goma 1000V

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 09 001	UNIVERSAL
TX 09 002	CORTANTE 6"
TX 09 003	DE PUNTA



Atornilladores aislados mango de goma 1000V

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 09 004	2.5 x 160 paleta
TX 09 005	4 x 205 paleta
TX 09 006	6,5 x 265 paleta
TX 09 007	0,9 x 90 cruz
TX 09 008	2 x 110 cruz
TX 09 009	3 x 120 cruz



Cortadores y pelacables no aislados

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 09 010	PELACABLE 10 AWG
TX 09 011	PELACABLE AUTOAMTICO HASTA 4 MM
TX 09 012	Cortador para PVC hasta 42 mm
TX 09 013	CORTADOR CABLE HASTA 240 MM



TX 09 010



TX 09 011



TX 09 012



TX 09 013



HERRAMIENTAS MANUALES USO ELECTRICO

➔ Crimpeadora

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 09 020	Con capacidad de disparo 69-2C / 6P- 4C / 6P- 6C 89-2C / 8P - 4C / 8P- 6C /8P -8C



➔ Aprieta terminales aislados

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 09 028	Feulera 0,5-6mm
TX 09 030	1,5-10 mm



➔ Aprieta terminales

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 09 031	6 -50 mm ²
TX 09 032	6 -120 mm ²



➔ Aprieta terminales desnudos

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 09 033	16-300mm ²



➔ Aprieta terminales hidráulico

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 09 034	50 A 400 mm (750 mm) Hidraulica con dados intercambiados





HERRAMIENTAS MANUALES

➔ knockout

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 090 40	22mm diametro, perno guía y sufridera



➔ Juego knockout Hidráulico

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 090 45	Jgo. 22-60 mm. Para 3mm esp.



➔ Broca escalonada

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 090 050	1/8" a 1/2" diametro, esp. 4 mm. Acero
TX 090 051	3/16" a 7/8" diametro, esp. 4 mm. Acero
TX 090 052	1/4" a 1 1/2" diametro, esp. 4 mm. Acero



➔ Curvadora manual

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 09 060	Hasta 32mm.



➔ Curvadora hidráulica

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TX 09 062	Hasta 4", grosor 2,75 -6 mm






TECNOLUX®

MUN
INDUSTRIAL

CONTACTO

+ 56 65 22 66 908
+ 56 9 9064 0540

ventas@tecnolux.cl

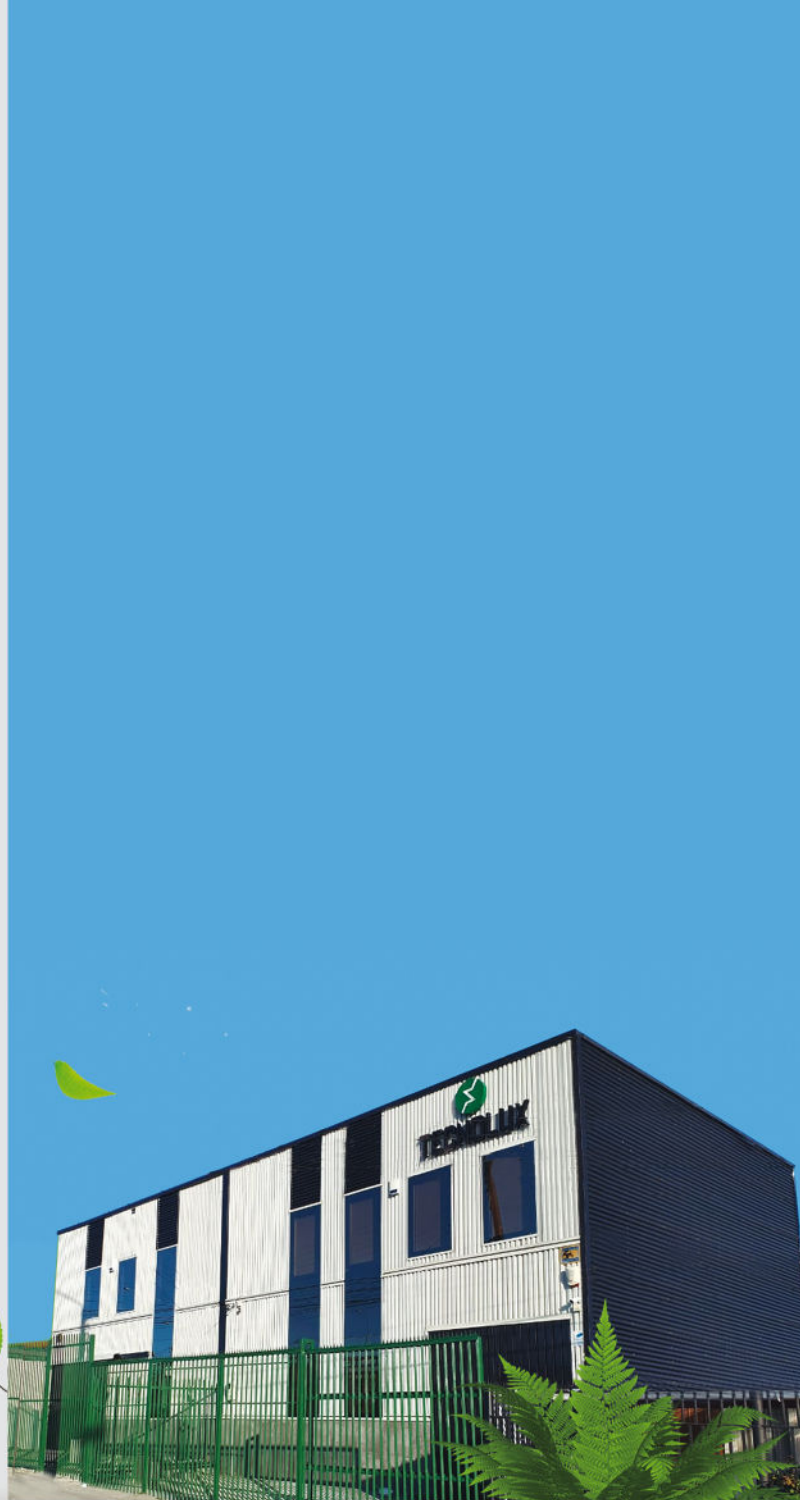

Puerto Montt.
WWW.TECNOLUX.CL